


Caja de usuarios NAP para FTTH

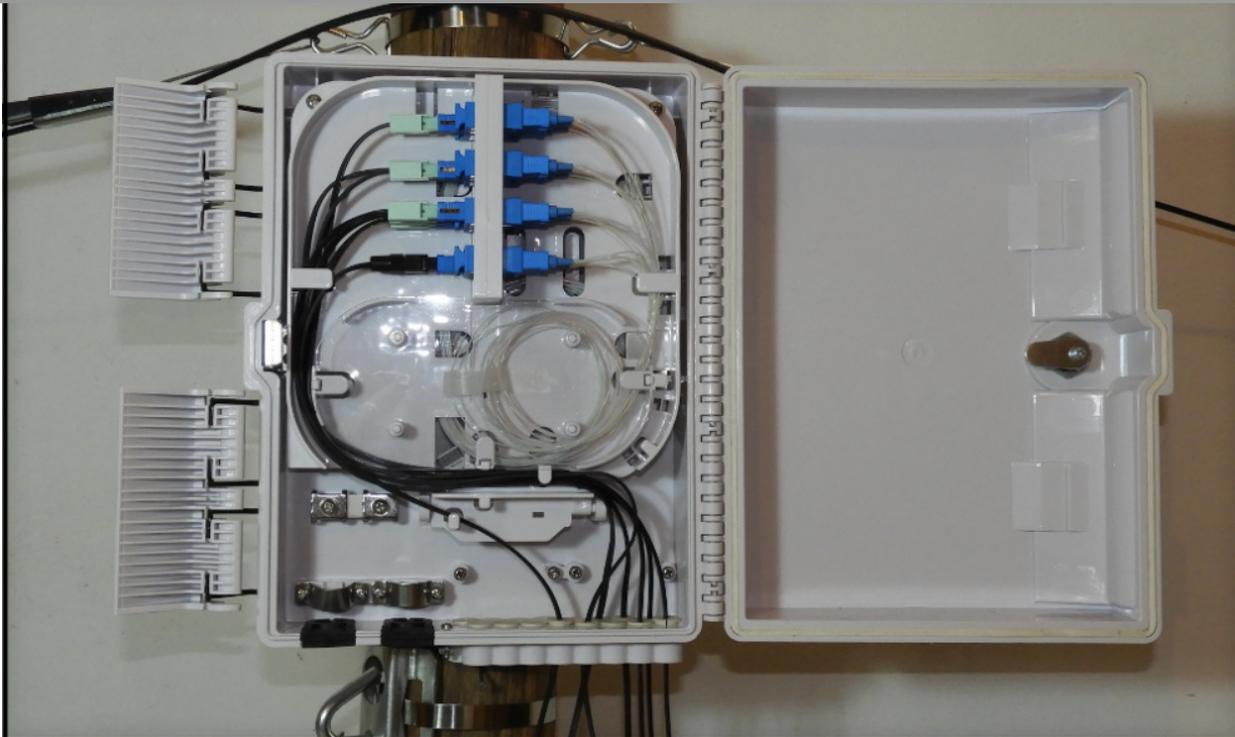

Descripción:

FAT-16A es una caja de terminación NAP para distribuir hasta 16 bajadas de usuario con conectorización SC y cable de bajada tipo Drop.

Este modelo permite alojar hasta dos Splitters formato Blockless de 1x8 o uno de 1x16 con conectores SC o bare-cable para fusionar.

Integra el alojamiento de splitters con el alojamiento de fusiones en una bandeja articulada, el almacenamiento ordenado de cable, resistencia estructural y una protección medioambiental óptima.

Características:

Resistente a la radiación UV y a los ataques químicos

Diseño con cierre seguro y protección a prueba de agua IP66.


Facil acceso y manipulación para la organización de cables con radios adecuados y alojamiento de las fusiones.

Dos entradas / salidas para cable de distribución con posibilidad de hacer sangría.



16 salidas independientes para el cable Drop con conectorización.

Admite montaje en poste, (se provee accesorios), y montaje en pared


Características Dimensionales




Pic 1 Box Size



Pic 2 Installation Size



Wall mounted installation



Pole ring installation

| Material | Dimensiones | Capacidad | | Peso | Color |
|----------|-------------------------|----------------|---|---------|------------|
| PC +ABS | A*B*C(mm) 292*218*83 | SC 16 Ports | PLC - Blockless 2*1x8 / 1*1x16 (SC) | 1,0 Kg. | Gris Perla |